

Motorsteuergerät MSG-4H-A/M



Technische Daten

elsner
elektronik

Elsner Elektronik GmbH Steuerungs- und Automatisierungstechnik
Herdweg 7 • D-75391 Gechingen • Deutschland
Tel.: +49 (0) 70 56/93 97-0 • Fax: +49 (0) 70 56/93 97-20
info@elsner-elektronik.de • www.elsner-elektronik.de

Produktbeschreibung

Mit dem Motorsteuergerät MSG-4H-A/M können vier Beschattungs- oder Fenstermotoren angesteuert werden. Das Gerät bietet die Möglichkeit, den angeschlossenen Motor über einen Handtaster direkt manuell zu bedienen.


Funktionen:

- Für **4 Antriebe** (Auf/Ab)
- **Manuelle Bedienung** durch Anschluss nicht-verriegelter Doppeltaster
- Richtungsumkehrpause 1 Sekunde
- Befehle am Zentral- und am Tastereingang haben die gleiche Priorität

Technische Daten

Gehäuse:	Kunststoff
Farbe:	Grau
Montage:	Reiheneinbau auf Hutschiene
Schutzart:	IP 20
Maße:	ca. 105 x 90 x 59 (B x H x T, mm), 6 Teilungseinheiten
Gewicht:	ca. 395 g
Umgebungstemperatur:	Betrieb -20...+70°C, Lagerung -55...+90°C
Umgebungsluftfeuchtigkeit:	max. 95% rF, Betauung vermeiden
Betriebsspannung:	230 V AC, 50 Hz
Eingänge:	<ul style="list-style-type: none">• Zentral (Auf/Ab/Com)• 4 x Handtaster (Taster GND/Auf/Ab)
Ausgänge:	<ul style="list-style-type: none">• 4 x Antrieb 230 V (PE/N/Ab/Auf), abgesichert mit 4 A T

Anschlussschema

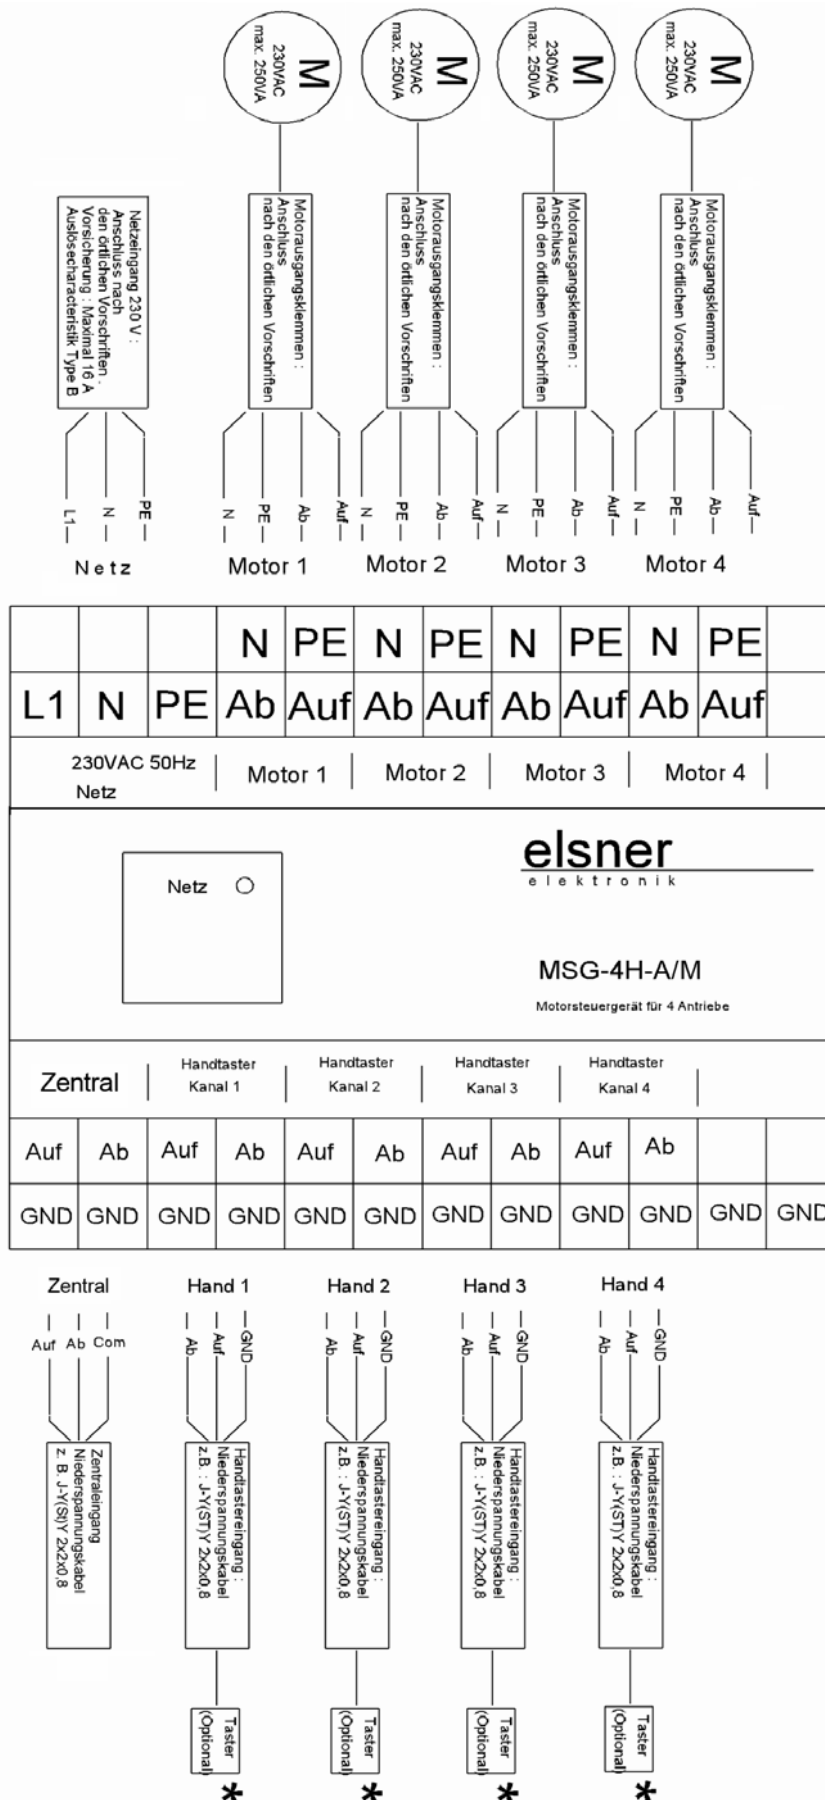

Achtung : Nur unverriegelte Handtaster verwenden !!!
*
(Auf und Ab muss gleichzeitig gedrückt werden können)