


Motorsteuergerät MSG

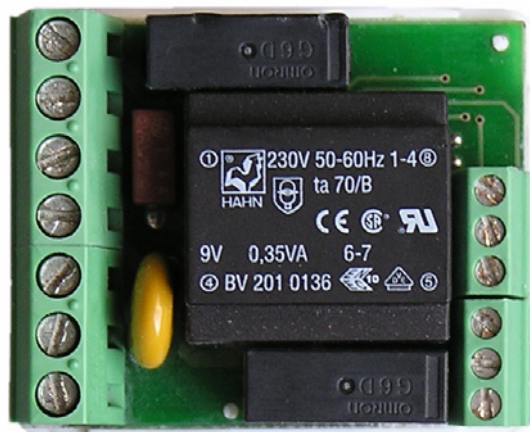

Technische Daten

Produktbeschreibung

Mit dem Motorsteuergerät MSG können Beschattungs- oder Fenstermotoren angesteuert werden. Das MSG wird zur Ergänzung der Fassadensteuerung FS100 verwendet. Das Gerät bietet die Möglichkeit, den angeschlossenen Motor über einen Handtaster direkt manuell zu bedienen.


Funktionen:

- Für **1 Antrieb** (Auf/Ab)
- **Manuelle Bedienung** durch Anschluss nicht-verriegelter Doppeltaster
- Richtungsumkehrpause 1 Sekunde
- Speziell für Fassadensteuerung FS100 (Ansteuerung über IMSG), unterstützt die Automatikabschaltung durch manuelles Fahren.

Technische Daten

Montage:	Einbau
Schutzart:	IP 20
Maße:	ca. 38 x 47 x 30 (B x H x T, mm)
Gewicht:	ca. 40 g
Umgebungstemperatur:	Betrieb -20...+70 °C, Lagerung -55...+90°C
Umgebungsluftfeuchtigkeit:	max. 95% rF, Betauung vermeiden
Betriebsspannung:	230 V AC, 50 Hz
Eingänge:	<ul style="list-style-type: none">• Steuersignal von IMSG (Auf/Ab/Com)• Handtaster (Taster GND/Auf/Ab)
Ausgang:	<ul style="list-style-type: none">• Antrieb 230 V (PE/N/Ab/Auf), abgesichert mit 4 A T

Anschlussschema

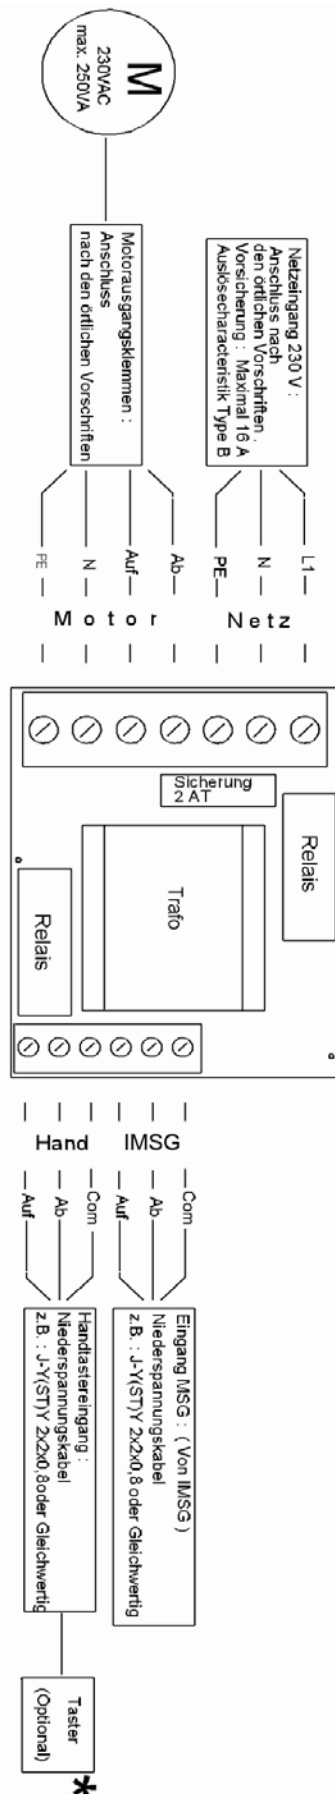

*** Achtung : Nur unverriegelte Handtaster verwenden !!!**
 (Auf und Ab muss gleichzeitig gedrückt werden können)