

Gruppensteuerrelais WG-N-GS-4




Produktinformation:

Mit dem Entkopplungsrelais WG-N-GS-4 können bis zu vier Antriebe als Gruppe betrieben werden. Das WG-N-GS hat eine eigene Netzzuleitung. Das Aufputzgehäuse wird im nicht sichtbaren Bereich montiert (z. B. Unterverteilerkasten, Revisionsklappe).

Technische Daten:

Gehäuse:	Kunststoff
Farbe:	Grau
Montage:	Aufputz
Schutzart:	IP 54
Maße:	ca. 160 × 80 × 57 (B × H × T, mm)
Gewicht:	ca. 300 g
Umgebungstemperatur:	Betrieb -20...+50°C, Lagerung -55...+90°C
Betriebsspannung:	230 V AC, 50 Hz
Steuereingang:	230 V AC, 50 Hz (Auf/Ab/N/PE)
Ausgänge:	4 x Antrieb 230 V AC (Auf/Ab/N/PE), jeweils max. 8 A, jeweils max. 600 W

Anschlusschema:

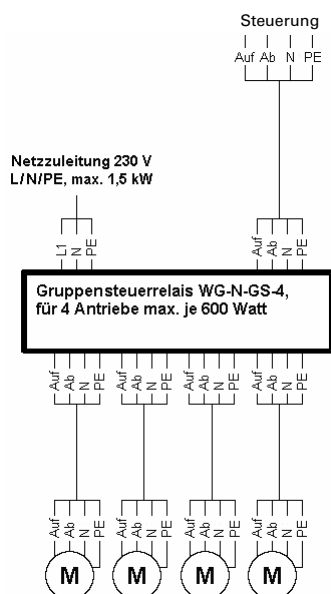

Entkopplungsrelais WG-N-GS-4