


## Potenzialfreies Relais WG-PF

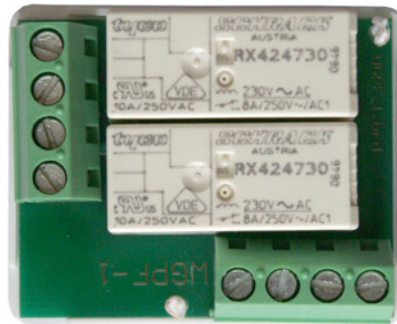

**elsner**  
elektronik

### Produktinformation:

Das potenzialfreie Relais WG-PF verfügt über einen Wechselkontakt für „Auf“ und für „Ab“. Damit können Steuerungsbefehle an andere Systeme übergeben werden. Das Einbaugerät wird in Abzweigdose, Kanal oder Profil montiert.

### Technische Daten:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Montage:                   | Einbau  |
| Schutzart:                 | IP 20   |
| Maße:                      | ca. 38 x 47 x 30 (B x H x T, mm)  |
| Gewicht:                   | ca. 50 g  |
| Umgebungstemperatur:       | Betrieb -20...+70 °C, Lagerung -55...+90°C  |
| Umgebungsluftfeuchtigkeit: | max. 95% rF, Betauung vermeiden   |
| Steuereingang:             | 230 V AC (Auf/Ab/N/PE)  |
| Ausgänge:                  | 1 x Auf, potenzialfrei, max. 230 V / 8 A<br>1 x Ab, potenzialfrei, max. 230 V / 8 A |