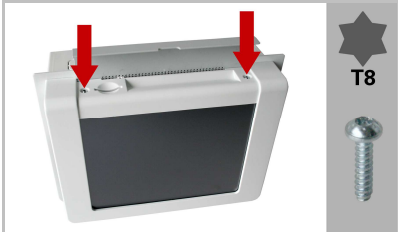
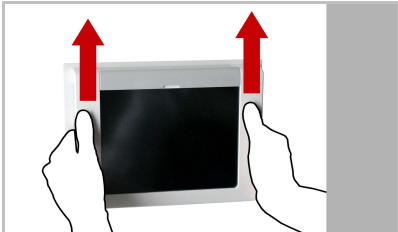
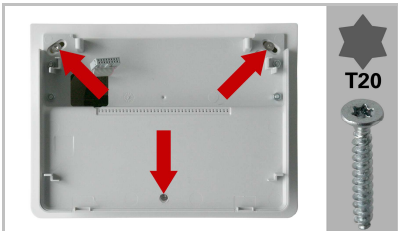
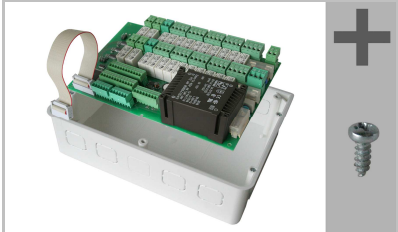


## Préparation du WS1000 Color

- 1)  Pour retirer la plaque frontale du WS1000 Color, dévissez les vis placées sous le clapet.
- 2)  Faites glisser la partie supérieure du boîtier du WS1000 Color (cadre avec écran d'affichage) vers le haut et retirez-la.  
**Attention :** L'écran d'affichage est relié à la plaque du boîtier d'encastrement par un câble plat. Retirez la prise de courant afin de pouvoir détacher la partie supérieure.  
Le clapet de protection supérieur est simplement suspendu, veillez donc à ne pas le perdre.
- 3)  La partie inférieure du boîtier et la plaque de montage mural sont fixés au boîtier d'encastrement à l'aide de 3 vis : dévissez les vis et retirez la partie inférieure.




## Raccordement

- 4)  Retirez la platine du WS1000 Color. Insérez-la dans le boîtier encastré de l'ancien WS1000.  
Étant donné que les plots de fixation de l'ancien boîtier encastré ne correspondent pas aux trous de fixation de la nouvelle platine, la nouvelle platine doit être vissée avec des vis directement sur la paroi arrière.  
**Attention : La platine ne doit en aucun cas être exposée à la poussière ou à l'humidité !**
- 5) Raccordez les moteurs etc. Garder les câbles aussi courts que possible afin d'éviter les mous inutiles. Des contacts entre le réseau moteur et la platine du transformateur peuvent entraîner des dysfonctionnements de l'écran l'affichage.

**Respectez également les instructions de montage et le manuel du WS1000 Color !**



## Montage de la nouvelle commande avec la plaque d'adaptateur

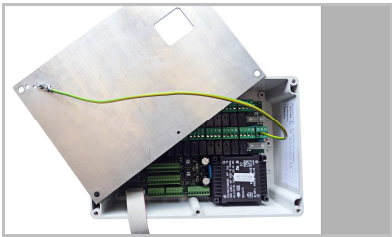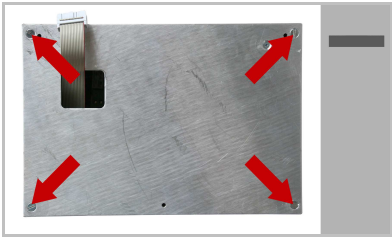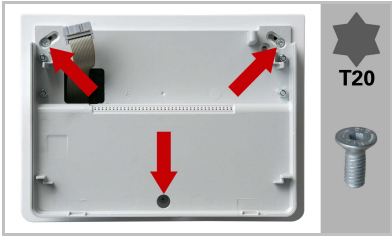- 6)  Raccordez la mise à la terre de la plaque d'adaptateur sur la platine du WS1000. Le conducteur de protection peut être raccordé sur la borne PE du raccordement au réseau ou à un groupe de moteurs libre du WS1000. Comme alternative, il est possible d'utiliser une borne de conducteur de protection fournie par le client pour la mise à la terre.
- 7)  Tirez sur le câble de l'écran d'affichage à travers l'évidement de la plaque d'adaptateur et vissez ici la plaque sur le caisson encastré de l'ancienne commande. Utilisez les vis de l'ancien WS1000.
- 8)  Tirez également le câble de l'écran d'affichage à travers l'évidement de la plaque de montage mural du WS100 Color et vissez la partie inférieure sur la plaque d'adaptateur (3 pièces M4 vis à tête fraisée à six pans creux accompagnent la plaque adaptateur).
- 9) Raccordez l'écran d'affichage et vissez la partie supérieure du boîtier du WS1000 Color (cadre avec écran d'affichage).

**Respectez également les instructions de montage et le manuel du WS1000 Color !**

