


# Träger für Pollenschutzvlies oder Insektenschutzgitter für Zuluftgerät WL-Z

## Technische Daten und Installationshinweise

Artikelnummern 60550, 60553

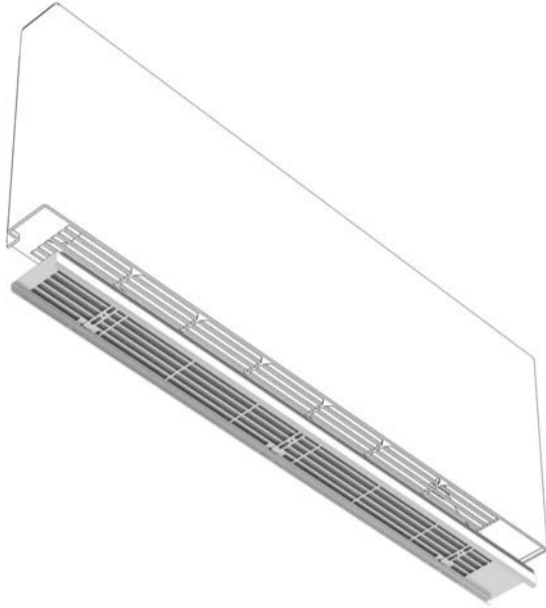

## 1. Beschreibung

Das Zuluftgerät WL-Z kann optional mit einem Schutztextil nachgerüstet werden, damit Pollen oder Insekten abgehalten werden. Es stehen zwei verschiedene Schutzträger zur Auswahl in der Ausführung Pollenschutzvlies oder Insektenschutzgitter. Außerdem sind Ersatz-Textile erhältlich.

Der Edelstahlträger ist mit mehreren Halteklammern und einem umlaufenden Klettband versehen, worauf das Pollenschutzvlies oder Insektenschutzgitter aufgebracht ist. Der Träger wird an der Außenseite des Zuluftgeräts werkzeuglos auf die Zuluftöffnung aufgeklipst.

### 1.1. Lieferumfang

**Ausführung Pollenschutzvlies** (Artikelnummer 60550):

- Träger für Pollenschutzvlies mit montiertem Klettband und montiertem Pollenschutzvlies

Ersatz-Pollenschutzvliese separat erhältlich:

- 1 Stück, Artikelnummer 60551
- 10er-Pack, Artikelnummer 60552

**Ausführung Insektenschutzgitter** (Artikelnummer 60553):

- Träger für Insektenschutzgitter mit montiertem Klettband und montiertem Insektenschutzgitter

Ersatz-Insektenschutzgitter separat erhältlich:

- 1 Stück, Artikelnummer 60554

### 1.2. Technische Daten


Maße Träger	604 mm x 56 mm x 17 mm
Gewicht Träger	220 g
Material Träger	Edelstahl rostfrei
Maße Vlies/Gitter	601 mm x 56 mm
Pollenschutzvlies	Luftdurchlässigkeit 4021 l/m <sup>2</sup> /s, Poly-Propylen (PP)
Insektenschutzgitter	UV-beständig, waschbar bis 30°, Polyestergewebe

### 1.3. Montagehinweise

Der Träger wird mit dem Pollenschutzvlies oder dem Insektenschutzgitter an die Außenseite des Zuluftgeräts unten aufgeklipst (Abbildung 1).

Dabei auf die richtige Position des Griffes beim Einsetzen achten; der Griff muss nach vorne/außen weisen. Den Träger mittig an der Zuluftöffnung positionieren, von unten nach oben ansetzen und andrücken, bis der Träger eingerastet ist.

Abb. 1  
Außenseite

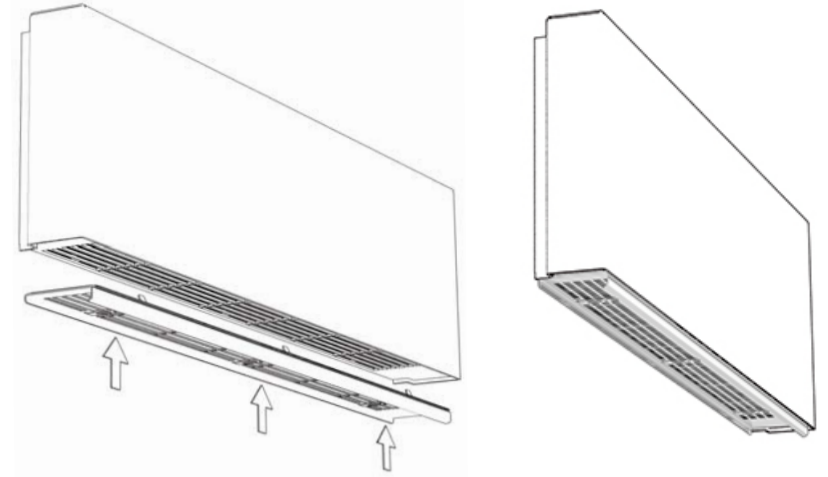


## 2. Wartung

Das Insektenschutzgitter regelmäßig auf Verschmutzung kontrollieren und von Insekten befreien. Zur Reinigung keine spitzen oder rauen Gegenstände verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden. Das Gitter darf nicht gebügelt werden.

Es wird empfohlen, das Pollenschutzvlies von Frühjahr bis Herbst alle 4-6 Wochen zu wechseln. Pollenschutzvlies nicht waschen und nicht bügeln.

Zum Wechseln des Gitters oder des Vlieses muss der Träger demontiert werden. Dazu am Haltegriff den Träger nach unten ziehen (Abbildung 2) und vom Zuluftgerät entfernen.

Abb. 2  
Außenseite

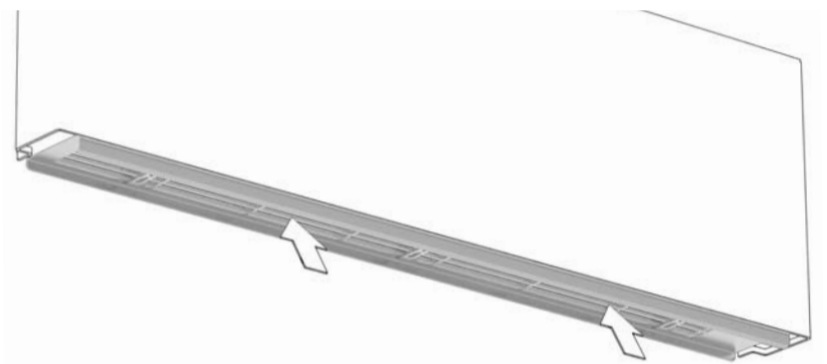

Dann das Insektenschutzgitter oder das Pollenschutzvlies vom Träger lösen.

Anschließend das neue Gitter ausrollen oder das neue Vlies auslegen. Die Aussparungen im Gitter oder Vlies werden oben bündig auf die Halteklammern des Trägers aufgesetzt und auf das Klettband ringsum angedrückt (Abbildung 3).

Achten Sie darauf, dass das Schutzgitter oder Schutzvlies umlaufend anliegt, damit keine Insekten oder Pollen eindringen können. Um die Funktion zu gewährleisten muss das Gewebe flächig an der Unterseite aufliegen, das heißt, die Halteklammern müssen eingerastet sein.

Anschließend den Träger am Zuluftgerät anbringen - siehe Montagehinweise.

Abb. 3

