


## Gruppensteuerrelais WGGS-4-H

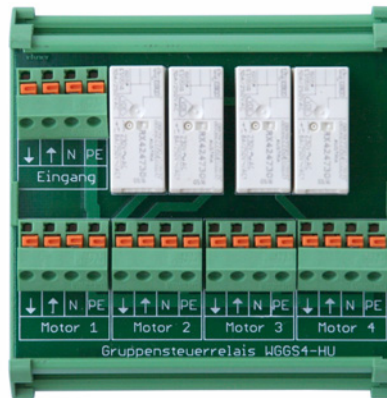

**elsner**  
elektronik

### Produktinformation:

Mit dem Entkopplungsrelais WGGS-4-H können bis zu vier Antriebe als Gruppe betrieben werden. Der Anschluss erfolgt schraubenlos über Federkraftklemmen.

### Technische Daten:

Montage:	Reiheneinbau auf Hutschiene
Schutzart:	IP 20
Maße:	ca. 88 x 90 x 50 (B x H x T, mm), 5 Teilungseinheiten
Gewicht:	ca. 140 g
Umgebungstemperatur:	Betrieb -40...+50°C, Lagerung -55...+90°C
Umgebungsluftfeuchtigkeit:	max. 95% rF, Betauung vermeiden
Betriebsspannung:	230 V AC, 50 Hz
Steuereingang:	230 V AC, 50 Hz (Auf/Ab/N/PE)
Ausgänge:	4 x Antrieb 230 V AC (Auf/Ab/N/PE), jeweils 8 A, insg. max. 500 W